

ООО «ТД «Алмаз-Столица»

Паспорт
Опора мачтовая складывающаяся
с оптико-медным кабелем
МСК-10/15.ОП1.С1
ТУ АЛ-СТ.004-02.09-2010

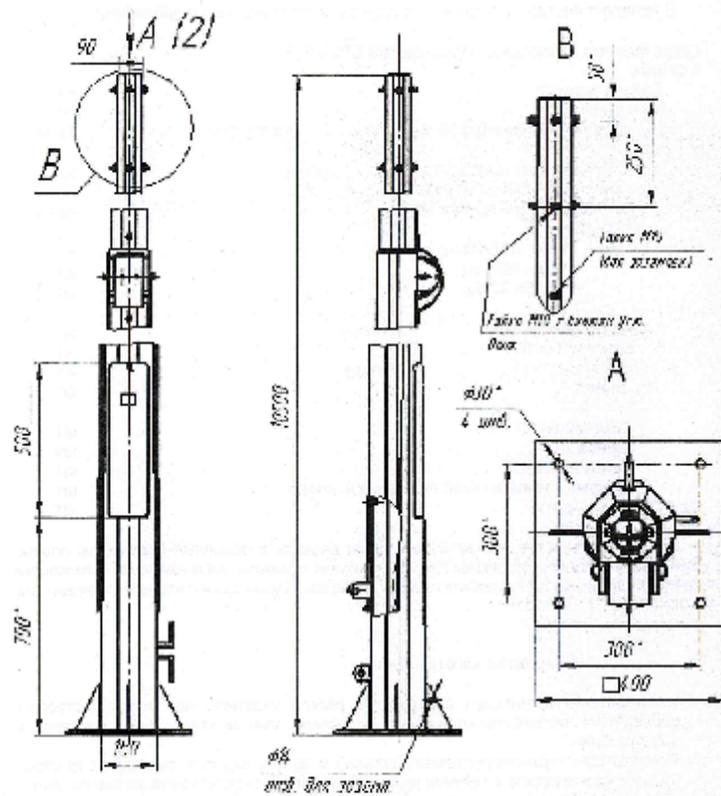


Рис.1 - Габаритные и присоединительные размеры

198095, Российская Федерация,
Санкт-Петербург
ул. 11-я Красноармейская , д.11,
(812) 677-16-99 www.al-sec.ru

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Наименование изделия: Опора мачтовая складывающаяся с оптико-медным кабелем
- 1.2. Обозначение: МСК-10/15.ОП1.С1
- 1.3. Опора предназначена для установки на неё видеокамер с передачей видео/аудио/информационных сигналов по оптической линии связи. Опора монтируется на индивидуальный фундамент.

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование показателей, единицы измерения	Норма
2.1. Габаритные и присоединительные размеры	см.рис.1.
2.2. Масса, кг	290,0
2.3. Материал Листовой прокат ГОСТ 19903-74	09Г2С
2.4. Покрытие ГОСТ 9.307-89	Цгор.100
2.5. Максимально допустимый климатический	12
2.6. Ветровой район СНиП 2.01.07-85*	III
2.7. Категория размещения ГОСТ 15150-69	1
2.8. Категория транспортирования ГОСТ 15150-69	8
2.9. Категория хранения ГОСТ 15150-69	7

3. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией.
Партия/№ изделий в партии: 12/01

Дата выпуска: апрель 2012

Подпись ответственных лиц:

за изготовление _____ / _____ /
за приёмку _____ / _____ /

4. Комплект поставки

В комплект поставки на единицу продукции входят изделия и документы:

Опора мачтовая складывающаяся с оптико-медным кабелем МСК-10/15.ОП1.С1	1 шт
Секция верхняя в составе:	1 шт
Коммутационный ящик верхний: 300*200*150 мм (ширина*высота*глубина) с монтажной панелью -50° +50°С	1 шт
Коммутационный ящик нижний: 300*200*150 мм (ширина*высота*глубина) с монтажной панелью -50° +50°С	1 шт
Кабелепровод между коммутационным ящиком верхним и коммутационным ящиком нижним: труба оцинкованная бесшовная, диаметр 34х3,5мм, длина 7700мм	1 шт
Патчкорд duplex SC-SC MM62,5/125,15м от -50 до +65	15м
Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	15м
Секция нижняя в составе:	1 шт
Коммутационный ящик магистральный: 400*400*210 мм (ширина*высота*глубина) с монтажной панелью -50 +50С	1 шт
Герметичная кабельная связь (ГКСмп-25нг-LS/M32, -50° +80°С) от коммутационного ящика магистрального к коммутационному ящику нижнему	1 шт
Болт заземления М10х30 оцинкованный	1 шт
Крепёж М27 в составе:	компл.
Болт М27х90 оцинкованный	4 шт
Гайка М27 оцинкованная	8 шт
Шайба 27 оцинкованная	4 шт
Шнур полиамидный	1 шт
Паспорт	1 шт

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу при условии строгого соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 5.2. Гарантийный срок установлен 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления.
- Гарантийный срок на сквозную коррозионную стойкость - не менее 10 лет.